

Propan - Hand - Nahtbrenner N 45

für Nahtverschweißungen von
bituminösen Dichtungsbahnen



- ▶ leicht und handlich
- ▶ kein Ersticken der Flamme unter der Überlappung
- ▶ stufenlos verstellbare Arbeitsflamme
- ▶ Heizleistung einstellbar bis 30 kW
- ▶ Betriebsdruck 4 bar
- ▶ Stufenlos verstellbare Arbeitsflamme
- ▶ Anschlusswert: max. 2,3 kg/h

Technische Daten:

Typ Nahtbrenner	Propan Nahtbrenner N 45
Heizleistung	max. 30 kW
Düse	0,9 mm
Gasart	Propan / Butan
Gesamtlänge	1250 mm
Gesamtgewicht	1,3 kg
Artikel-Nummer	0814




Zubehörteile:

Hochdruckschlauch 3/8" links, 6,3 x 5 mm **mit verstellbarem Sicherheits-Mitteldruckregler** 0,5 -4 bar mit integrierter Schlauchbruchsicherung. (Abbildung Nr. 1)
Lieferbar in folgenden Längen:

Länge	Artikelnummer
5 m	1513
10 m	1514

Dreh-Schlauchanschluss 3/8" 45° (Abbildung Nr. 2)	992010202
--	-----------

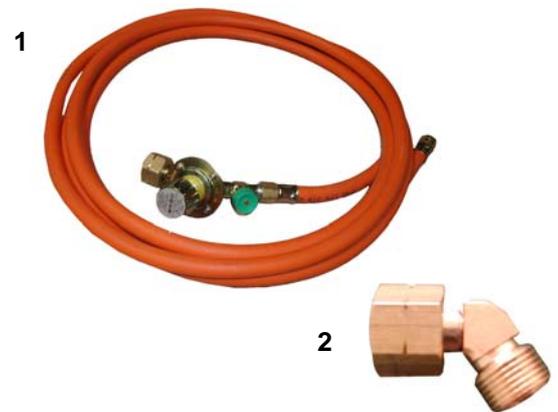

Andrückrolle mit Silikonummantelung, zum Anpressen der Überlappung beim Nahtverschweißen. Der Silikon-Schutzmantel verhindert Bitumenverschmutzungen der Rolle.

Typ Andrückrolle	2 kg	9 kg
Andrückbreite	ca. 8 cm	ca. 10 cm
Gesamtlänge	ca. 115 cm	ca. 155 cm
Außendurchmesser	ca. 9 cm	ca. 12,5 cm
Rollenwalze		
Ersatz-Rolle inkl. Silikonauflage (Art.-Nr.)	2 kg (0329 1000)	9 kg (0350 1000)
Ersatz-Silikonauflage einzeln (Art.-Nr.)	70x5x76 mm (0329 1102)	110x5x93 mm (0350 1102)
Abbildung Nr.	3	4
Artikelnummer	0329	0350

