REISSER®

KATALOG
SOLAR

Befestigungstechnik von Profis für Profis

INHALT

UNTERNEHMEN ab S.4

PRODUKTE

Solarbefestiger ab S.6

MSB Multisolarblech ab S.12

Dünnblechschraube ab S.14

Reparaturschraube S.17

HBS Tellerkopfschraube S.18

SPARIBO® LK S.19

HPB Hochprofilbohrer S.20

SKN Stecknuss S.21

Kalotten ab S.22

SD Schirmdichtung S. 26

INNOVATIV, SERVICESTARK, DIE ERSTE WAHL FÜR PROFIS WELTWEIT

WILLKOMMEN BEI REISSER SCHRAUBENTECHNIK

REISSER Schraubentechnik steht für die Entwicklung und Produktion innovativer Befestigungselemente und Serviceleistungen für Profis - Made in Germany.

1921 gegründet, hat sich REISSER Schraubentechnik zum Spezialisten für Befestigungs- und Verbindungselemente mit eigener Produktionsstätte in Ingelfingen-Criesbach entwickelt. Mit unserer Kernkompetenz, der Herstellung von Edelstahlschrauben, verbinden wir erstklassiges Hersteller-Know-how mit über 100 Jahren Erfahrung. Wir liefern hochwertige Befestigungselemente und erstklassige Serviceleistungen für Profis aus den Anwendungsbereichen Holzbau, Terrasse, Gebäudehülle (Dach, Fassade), Solar, Industrie, Fensterbau sowie für Pfosten- und Riegelbefestigungen.

Die Veredelung der Verbindungselemente erfolgt in der hauseigenen Galvanik, die ebenfalls Beschichtungslösungen für Komponenten der unterschiedlichsten Branchen anbietet.

Ab Herbst 2024 wird der Versand unserer Produkte von unserem unternehmenseigenen Logistikzentrum in Osterburken abgewickelt. Rund 360 Mitarbeitende sichern heute den Erfolg der REISSER-Gruppe und den unserer Kunden.

FACTS

1921
Gegründet

360
Mitarbeitende

100,7 MIO
Umsatz 2023

3
Niederlassungen

39.000 M²
Standort Criesbach

20.000 M²
Logistikzentrum Osterburken (11.2024)

16.900 M²
Produktionsfläche

407 TONNEN
Draht/Monat

54 MIO STK
Schrauben/Monat

ISO 9001
Zertifiziert

ISO 14001
Zertifiziert

ISO 50001
Zertifiziert

EINFACH SICHER
REISSER SOLARBEFESTIGER

SOLARBEFESTIGER HOLZ
RSB-A

EPDM DICHTSCHEIBE
+ Langlebig
+ UV-stabil
+ Verhindert das Eindringen von Wasser und dichtet die Verbindung dauerhaft ab

GEWINDESTIFT MIT ANGESCHWEISSTER SECHSKANTSCHRAUBE
+ Ein Bauteil. Kein Lösen in der Dichtebene möglich, dadurch dauerhafte Dichtigkeit

HOLZSCHRAUBENGEWINDE
+ Sicherer Halt im Holz

INNENSECHSKANT
+ Kein Ausgleiten des Werkzeugs

HOLZSCHRAUBENSPITZE
+ Zum selbstständigen Einschrauben in Holz-Unterkonstruktionen

SOLARBEFESTIGER STAHL
RSB-Z

INNENSECHSKANT
+ Kein Ausgleiten des Werkzeugs

GEWINDESTIFT MIT ANGESCHWEISSTER SECHSKANTSCHRAUBE
+ Ein Bauteil. Kein Lösen in der Dichtebene möglich, dadurch dauerhafte Dichtigkeit

BLECHSCHRAUBENGEWINDE MIT GEWINDEFURCHENDEN RILLEN
+ Bewährte Verbindung dünner Bauteile
+ Verbessertes Formen des Gegengewindes

KUPPE
+ Erleichtertes Ansetzen
+ Softer Gewindestart

STARKER HALT
LANGLEBIGE DICHTIGKEIT

REISSER SOLARBEFESTIGER

Gewindestift mit angeschweißter Sechskantschraube

+ Ein Bauteil, daher kein Lösen in der Dichtebene möglich. Dadurch dauerhafte Dichtigkeit.
+ Befestiger mit bauaufsichtliche Zulassung
+ Kleinerer Durchmesser bei RSB-A als herkömmliche Stockschraube dadurch kleinere Spreizwirkung in der Holz-Unterkonstruktion

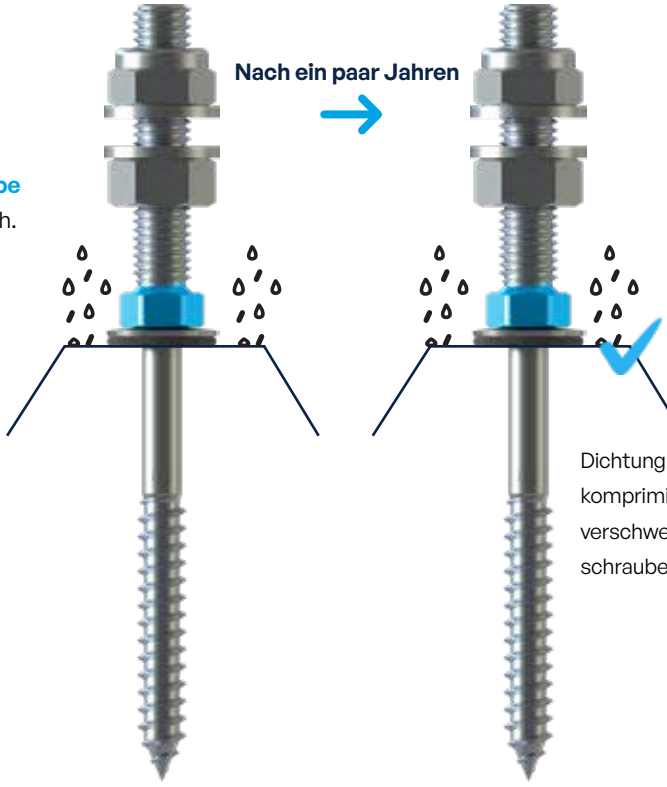

Dichtung bleibt komprimiert dank verschweißtem Sechskant-schraubenkopf

STOCKSCHRAUBE

Gewindestift mit aufgedrehter Mutter

Eine Baugruppe. Die Mutter kann sich mit der Zeit lösen und die Dichtigkeit in der Dichtebene nimmt dadurch ab

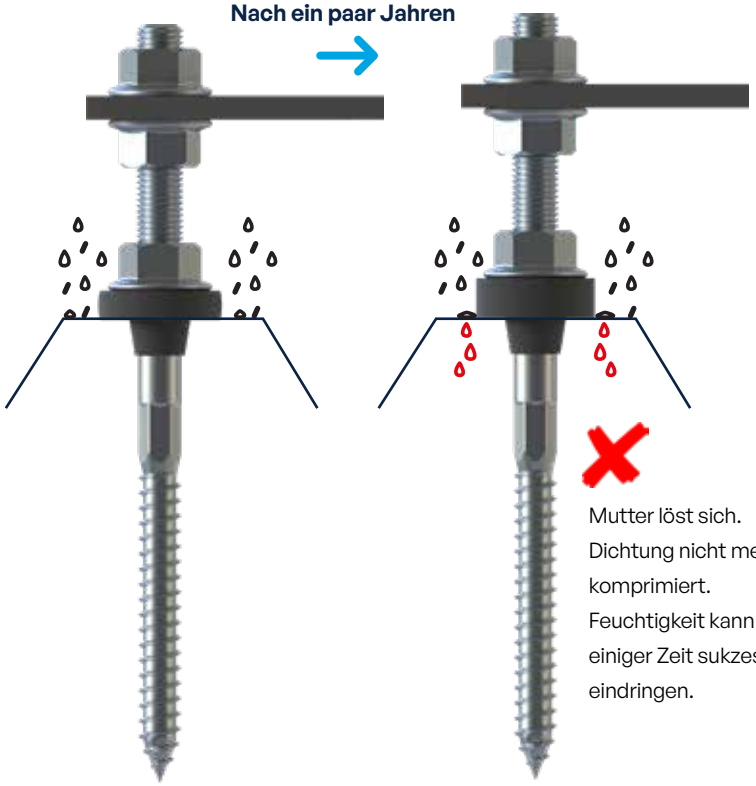

Mutter löst sich. Dichtung nicht mehr komprimiert. Feuchtigkeit kann nach einiger Zeit sukzessive eindringen.

FÜR JEDEN ANWENDUNGSFALL

Der REISSER Solarbefestiger ist die ideale Lösung für die einfache und sichere Installation von Solarpaneelen auf verschiedensten Dachkonstruktionen. Das passende Zubehör finden Sie natürlich auch bei uns im Sortiment

SOLARBEFESTIGER RSB-A
Für Holz-Unterkonstruktion

\+ **KALOTTE W**
Für Trapezprofile

\+ **KALOTTE RD**
Für Wellprofile

\+ **SCHIRMDICHTUNG SD**
Für Wellprofile

SOLARBEFESTIGER RSB-Z
Für Stahl-Unterkonstruktion

\+ **KALOTTE W**
Für Trapezprofile

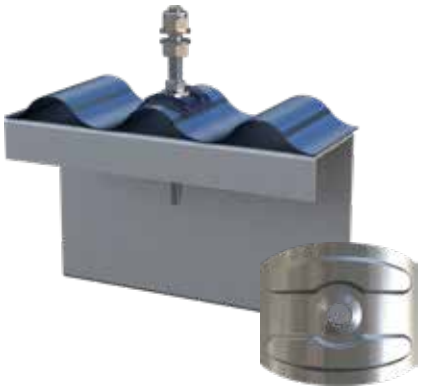

\+ **KALOTTE RD**
Für Wellprofile

\+ **SCHIRMDICHTUNG SD**
Für Wellprofile

DIE RICHTIGE BEFESTIGUNG

Werden die Solarbefestiger quer zu den Profiltafeln belastet, sind die Profiltafeln auf gleicher Höhe in den benachbarten Profiltälern (Untergurt) an der Unterkonstruktion zu befestigen.

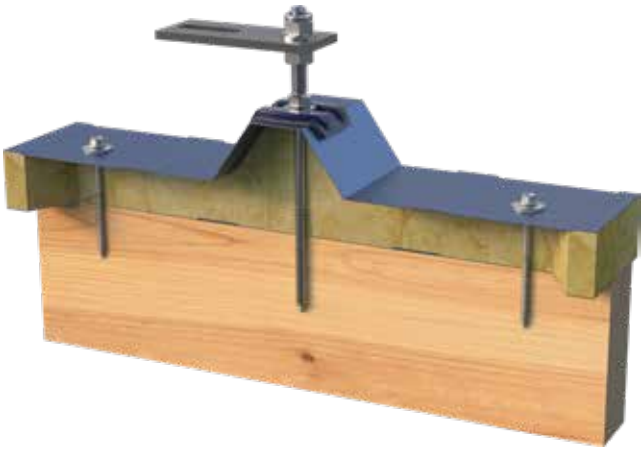

Für Sandwich-Unterkonstruktion empfehlen wir:
RP-TD-P-6,0 ≥ E19
Bohrschraube für spanfreies Verschrauben von Sandwich-elementen auf Holzunterkonstruktionen

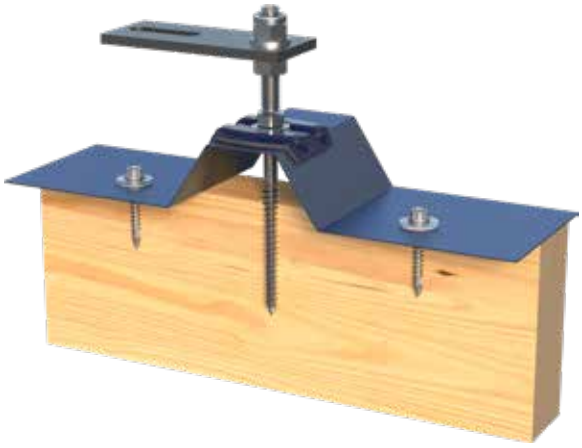

Für Trapez-Unterkonstruktion empfehlen wir:
RP-TD-6,0 ≥ E19
Bohrschraube für spanfreies Verschrauben von Aluminium- und Stahlprofilblechen auf Holz-Unterkonstruktionen.

Für Sandwich-Unterkonstruktion empfehlen wir:
RP-7K-P ≥ E19
Bohrschraube zur Befestigung von Sandwichprofilen auf Stahlkoppelpfetten oder dünnwandigen Stahl-Unterkonstruktionen.
RP-K12-P ≥ E19
Bohrschraube zur Befestigung von Sandwichprofilen auf dickwandigen Stahl-Unterkonstruktionen.

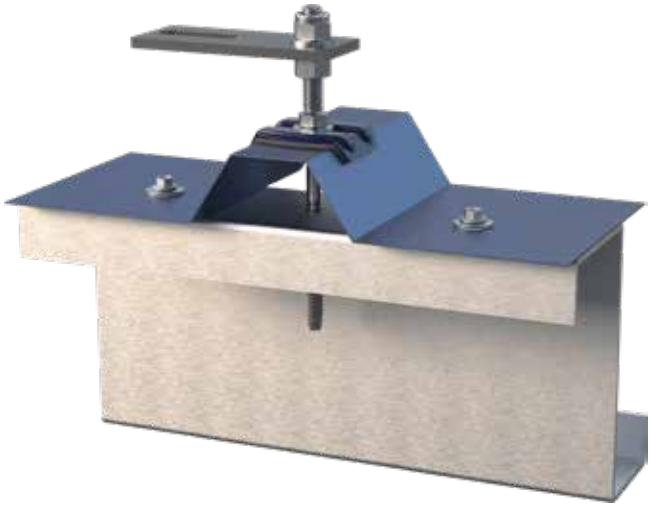

Für Trapez-Unterkonstruktion empfehlen wir:
RP-K-5,5 x 25 E22
Bohrschraube zur Befestigung von Sandwich-, Aluminium- und Stahlprofilen auf Aluminium- und Stahlunterkonstruktionen.

RSB-A | Solarbefestiger

RN 3876





EINSATZBEREICH

Verbindungsmittel zur Befestigung von Photovoltaik- und Solaranlagen zur Einleitung der Dachlast in die Holzunterkonstruktion.

VORTEILE

+ Kein Lösen der Mutter in der Dichtebene möglich, dadurch dauerhafte Dichtigkeit.
+ Befestiger mit bauaufsichtlicher Zulassung.

TECHNISCHE DATEN

Material: Edelstahl A2
Oberfläche: Nickel Strike, verzinkt blau, gleitbeschichtet
Antrieb: Innensechskant 5
Kopfdurchmesser dk [mm]: 13,0

PRODUKTHINWEIS

Weitere Nennlängen 230 mm und 260 mm in Kürze verfügbar

ZULASSUNG

Z-14.4-555

BOHRKAPAZITÄT

Bauteil 1 [mm]: Photovoltaikanlage
Bauteil 2 [mm]: Holz
Mindesteinschraubtiefe [mm]: 42

VERARBEITUNG

Verarbeitungsdrehzahl [U/min]: 500

Bezeichnung	L [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	Klemmbereich Holz [mm]	Stück	Art.Nr. GTIN
RSB-A	136	8,4	10	70	80	50	1 - 34	20	003876V020-1000805-1 4005674 61109 1
	156	8,4	10	70	100	50	20 - 54	20	003876V020-1001005-1 4005674 61113 8
	186	8,4	10	70	130	50	55 - 84	20	003876V020-1001305-1 4005674 61117 6
	206	8,4	10	70	150	50	75 - 104	20	003876V020-1001505-1 4005674 61121 3
	236	8,4	10	70	180	50	105 - 134	20	003876V020-1001805-1 4005674 61125 1
	256	8,4	10	70	200	50	125 - 154	20	003876V020-1002005-1 4005674 61129 9

RSB-Z | Solarbefestiger

RN 3874





EINSATZBEREICH

Verbindungsmittel zur Befestigung von Photovoltaik- und Solaranlagen zur Einleitung der Dachlast in die Stahlunterkonstruktion.

VORTEILE

+ Kein Lösen der Mutter in der Dichtebene möglich, dadurch dauerhafte Dichtigkeit.
+ Befestiger mit bauaufsichtlicher Zulassung.

TECHNISCHE DATEN

Material: Edelstahl A2
Oberfläche: Nickel Strike, verzinkt blau, gleitbeschichtet
Antrieb: Innensechskant 5
Kopfdurchmesser dk [mm]: 13,0

PRODUKTHINWEIS

Weitere Nennlängen 230 mm und 260 mm in Kürze verfügbar

ZULASSUNG

Z-14.4-555

BOHRKAPAZITÄT

Bauteil 1 [mm]: Photovoltaikanlage
Bauteil 2 [mm]: Stahl

VERARBEITUNG

Verarbeitungsdrehzahl [U/min]: 500

Bezeichnung	L [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	Klemmbereich Stahl [mm]	Stück	Art.Nr. GTIN
RSB-Z	136	8,0	10	65	80	50	15 - 70	20	003874V020-1000805-1 4005674 61075 9
	156	8,0	10	65	100	50	35 - 90	20	003874V020-1001005-1 4005674 61079 7
	181	8,0	10	65	125	50	60 - 115	20	003874V020-1001255-1 4005674 61083 4
	206	8,0	10	65	150	50	85 - 140	20	003874V020-1001505-1 4005674 61087 2
	216	8,0	10	65	160	50	95 - 150	20	003874V020-1001605-1 4005674 61091 9
	256	8,0	10	65	200	50	135 - 190	20	003874V020-1002005-1 4005674 61095 7

LANGLEBIG UND DICHT MSB MULTISOLARBLECH

Das REISSER Multisolarblech, für die Solarbefestigung zur Anbindung an Schindeldächern wie z.B. Schieferdach, Kunstschieferdach, Blechschindeldach und Bitumenschindeldach.

Dank der Wölbung des Formblechs wird anströmendes Wasser abgeleitet und der Solarbefestiger gleichzeitig aus der wasserführenden Ebene gehoben. Somit ist die Konstruktion regenwasserdicht.

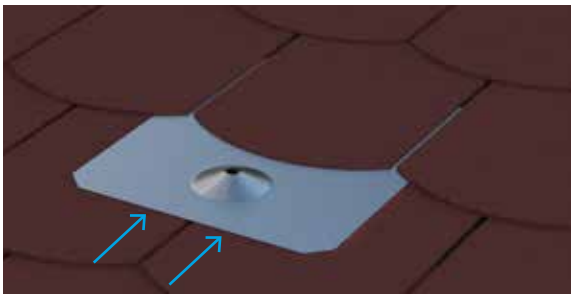

1 MSB Multisolarblech zwischen die einzelnen Schindellagen über dem Sparren einschieben.

2 Mit Hochprofilbohrer Ø 5,9 mm durch die Anhebung des Multisolarblechs in den Sparren vorbohren, gesamte Einschraubtiefe.

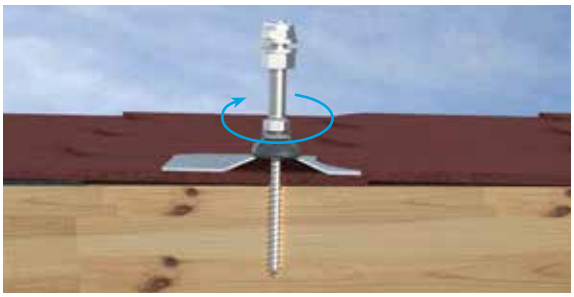

3 REISSER Solarbefestiger mit Dichtscheibe durch die Schirmdichtung in die Unterkonstruktion einschrauben.

4 Die Dichtscheibe soll voll auf der Schirmdichtung aufliegen, aber nicht einschneiden.

MSB | Multi-Solarblech

RN 3878



EINSATZBEREICH

Formblech für die Solarbefestigung zur Anbindung an Schindeldächern wie z.B. Schieferdach, Kunstschieferdach, Blechschindeldach und Bitumenschindeldach.

VORTEILE

+ Regenwasserdicht.
+ Zulassung mit REISSER Solarbefestiger.
+ Passend für die meisten Schindeldächer.

TECHNISCHE DATEN

Material: Aluminium
Oberfläche: blank
Lochdurchmesser dh [mm]: 8,5

ZULASSUNG

Z-14.4-555

Bezeichnung	L [mm]	b [mm]	h [mm]	h1 [mm]	a [mm]	Stück	Art.Nr. GTIN
MSB	246	205,0	6	1,0	65	5	003878A011-2462051-1 4005674 64978 0
	380	280,0	6	1,0	120	5	003878A011-3802801-1 4005674 64980 3
	580	250,0	6	1,0	120	5	003878A011-5802501-1 4005674 64982 7

SPANFREIE VERARBEITUNG. REISSER DÜNNBLECHSCHRAUBE

REISSER Dünnblechschraube - das ideale Befestigungsmittel im Dachbereich für die Befestigung von Aluminiumprofilen auf Stahlblechprofilen an denen eine PV- oder Solaranlage montiert wird.
Erreichen Sie maximale Stabilität sowie eine sichere, nach ETA geprüfte Verbindung die Zeit und Geld spart.

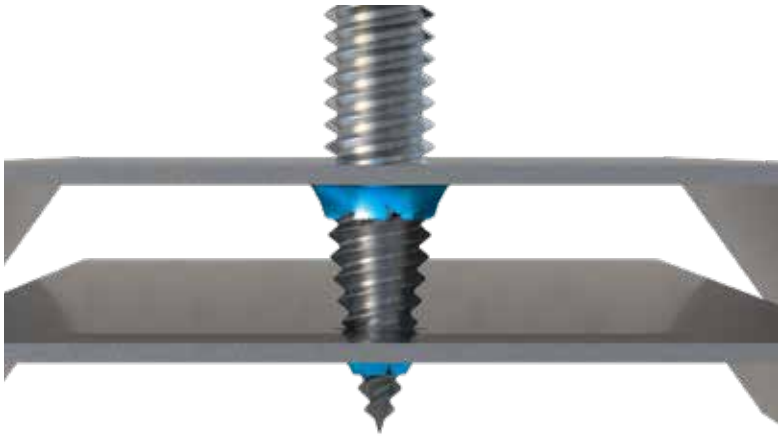

STARKER HALT BEI SCHNELLER VERARBEITUNG

Das Material wird aufgebrochen, dabei verdrängt und nicht als Spanabfall entfernt.
Durch die Dünnblechspitze werden im verdrängten Material mehr Gewindegänge geformt und somit hohe Auszugkräfte auch in dünnwandigen Bauteilen generiert.

VERARBEITUNG

1 Beim spanfreien Einschraubvorgang werden zunächst beide Bauteile auseinander geschoben.
Bauteil 1 (oberes Profilblech)
Bauteil 2 (unteres Profilblech)

2 Bauteil 1 findet dabei zügig den Weg an die Dichtscheibe und presst sich an. Bei diesem Anpressvorgang rutscht Bauteil 1 in den gewindefreien Teil der Schraube. Gleichzeitig durchdringt die Dünnblechspitze spanfrei Bauteil 2 und das Gewinde fängt dort an zu greifen. Dabei wird das Bauteil 2 an Bauteil 1 zwängungsfrei herangeführt weil sich im Bauteil 1 die Schraube währenddessen im gewindefreien Teil durchdreht.

3 Gewindefreier Teil unter dem Schraubenkopf verhindert zudem, dass die Dichtscheibe durch einen zu hohen Anpressdruck beschädigt wird. Schraube kann bei Bedarf wieder gelöst werden.

RP-T2 I Dünnblechschraube

RN D179 / DB79





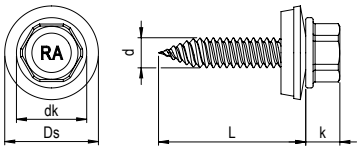

ETA-21/0306

EDELSTAHL Rostfrei STAINLESS STEEL

EINSATZBEREICH

Bohrschraube für spanfreies Befestigen von Aluminium- und Stahlprofilblechen auf Aluminium- und Stahlunterkonstruktionen.

VORTEILE

+ Keine nachträgliche Reinigung der Dachfläche durch spanfreie Verarbeitung = Zeit- und Kostenersparnis.
+ Hohe Auszugswerte auch in dünnwandigen Bauteilen. Durch die Dünnblechspitze werden im verdrängten Material mehr Gewindegänge geformt.
+ Hohe Einschraubgeschwindigkeit durch zweigängiges Gewinde.

TECHNISCHE DATEN

Material: Bimetall (Edelstahl A2/Stahl)
Oberfläche: Nickel Strike verzinkt blau gleitbeschichtet
Antrieb: SW 8
Kopfhöhe k [mm]: 5
Kopfdurchmesser dk [mm]: 10,5

ZULASSUNG

ETA-21/0306, Anhang 28.10/28.11/28.20/28.30

BOHRKAPAZITÄT

Bohrleistung [mm]: 1 x 1,0/2 x 0,8
Bauteil 1 [mm]: Stahl 0,4 - 1,0; Aluminium 0,5 - 1,2
Bauteil 2 [mm]: Stahl 0,5 - 1,0; Aluminium 0,5 - 1,2

VERARBEITUNG

Verarbeitungsdrehzahl [U/min]: 1.600

Bezeichnung	Ø [mm]	Länge [mm]	Gewindelänge [mm]	Klemmbereich Stahl [mm]	Stück	Art.Nr. GTIN
-						
RP-T2	4,5	25	23,5	1 - 10	100	00DB79B020-0450252-1 4005674 68637 2
Dichtscheibe E14						
RP-T2	4,5	25	23,5	1 - 8	100	00D179B020-0450252-1 4005674 68641 9

RP-T2 | Dünnblechschraube

RN D279 / DB79



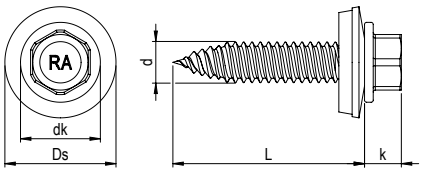

ETA-21/0306

EINSATZBEREICH

Bohrschraube für spanfreies Befestigen von Aluminium- und Stahlprofilblechen auf Aluminium- und Stahlunterkonstruktionen.

VORTEILE

+ Keine nachträgliche Reinigung der Dachfläche durch spanfreie Verarbeitung = Zeit- und Kostenersparnis.
+ Hohe Auszugswerte auch in dünnwandigen Bauteilen. Durch die Dünnblechspitze werden im verdrängten Material mehr Gewindegänge geformt.
+ Hohe Einschraubgeschwindigkeit durch zweigängiges Gewinde.

TECHNISCHE DATEN

Material: Bimetall (Edelstahl A2/Stahl)
Oberfläche: Nickel Strike verzinkt blau gleitbeschichtet
Antrieb: SW 8
Kopfhöhe k [mm]: 5
Kopfdurchmesser dk [mm]: 11,5

ZULASSUNG

Z-14.4-668
ETA-21/0306, Anhang 29.10/29.11/29.20/29.30

BOHRKAPAZITÄT

Bohrleistung [mm]: 1 x 1,25/2 x 1,0
Bauteil 1 [mm]: Stahl 0,4 - 1,0; Aluminium 0,5 - 1,0
Bauteil 2 [mm]: Stahl 0,4 - 1,25; Aluminium 0,5 - 1,5

VERARBEITUNG

Verarbeitungsdrehzahl [U/min]: 1.600

Bezeichnung	Ø [mm]	Länge [mm]	Gewindelänge [mm]	Klemmbereich Stahl [mm]	Stück	Art.Nr. GTIN
-						
RP-T2	6,0	25	24,5	1 - 10	100	00DB79B020-0600252-1 4005674 68639 6
		38	37,5	1 - 23	100	00DB79B020-0600382-1 4005674 67418 8
Dichtscheibe E16						
RP-T2	6,0	25	24,5	1 - 8	100	00D279B020-0600252-1 4005674 67217 7
		38	37,5	1 - 21	100	00D279B020-0600382-1 4005674 67420 1
		38	37,5	1 - 21	500	00D279B020-0600386-1 4005674 67425 6

SCHNELLE UND EINFACHE REPARATUR ZULASSUNG BLEIBT ERHALTEN

VERARBEITUNG

ZUR REPARATUR VON LOSEN NIET- UND SCHRAUBVERBINDUNGEN Ø ≤ 6,5 MM

1. Lose Nietverbindung
2. Entfernen
3. Neu befestigen

FABA-A | Reparaturschraube

1331







ETA-21/0306

EDELSTAHL Rostfrei STAINLESS STEEL

EINSATZBEREICH

Gewindefurchende Schraube zum Verschließen von Bohrungen, sowie zur Befestigung von Solarsystemen auf Stahl und Aluminium, sowie Blech-Blechverbindungen.

VORTEILE

+ Zugelassene Abdichtung von Fehlbohrungen.
+ Hohe Querkraft durch großen Querschnitt.

TECHNISCHE DATEN

Material: Edelstahl A2
Oberfläche: Nickel Strike verzinkt blau gleitbeschichtet
Antrieb: SW 3/8“
Kopfhöhe k [mm]: 4,7

ZULASSUNG

ETA-21/0306, Anhang 31.10/31.20/31.21/31.30

BOHRKAPAZITÄT

Bauteil 1 [mm]: Stahl 0,5 - 2,0; Aluminium 0,5 - 2,0
Bauteil 2 [mm]: Stahl 0,5 - 2,0; Aluminium 0,5 - 2,0

Bezeichnung	Ø [mm]	Länge [mm]	Gewindelänge [mm]	Klemmbereich Stahl [mm]	Stück	Art.Nr. GTIN
Dichtscheibe E19						
FABA-A	7,2	19	18	1 - 5	100	001331V020-0720192-1 4005674 56358 1
		19	18	1 - 5	20	001331V020-0720195-1 4005674 63597 4
		19	18	1 - 5	500	001331V020-0720196-1 4005674 49907 1

HBS TELLERKOPF | Holzbauschraube

RN 9292



EINSATZBEREICH

Holzbauschraube zur Montage von Konstruktionen aus Voll- und Brettschichtholz sowie die Befestigung von Solarhaken auf Dachsparren.

VORTEILE

+ Beschichtung mit hoher Gleitwirkung zur Reduzierung des Einschraubdrehmoments.

TECHNISCHE DATEN

Material: Edelstahl A2
Oberfläche: blank, gleitbeschichtet
Antrieb: TX 40
Kopfhöhe k [mm]: 3,4
Kopfdurchmesser dk [mm]: 20,0

PRODUKTHINWEIS

Ab Länge 100 mm mit Schaftfräser.
Empfohlene Einschraubtiefe 70 mm.

ZULASSUNG

ETA-11/0106, Anhang 5.10

BOHRKAPAZITÄT

Bauteil 1 [mm]: Stahl; Holz
Bauteil 2 [mm]: Holz
Mindesteinschraubtiefe [mm]: 32

VERARBEITUNG

Verarbeitungsdrehzahl [U/min]: 800 - 1.200

Bezeichnung	d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Klemmbereich Holz [mm]	Stück	Art.Nr. GTIN
HBS Tellerkopf	8,0	80		1 - 10	100	009292V238-0800802-1 4005674 57005 3
	8,0	100	80	1 - 30	100	009292V238-0801002-1 4005674 55693 4
	8,0	120	80	1 - 50	100	009292V238-0801202-1 4005674 55695 8
	8,0	140	80	1 - 70	100	009292V238-0801402-1 4005674 55697 2

SPARIBO-LK | SPARIBO

LK9267



ETA-11/0106

EDELSTAHL Rostfrei STAINLESS STEEL

EINSATZBEREICH

Bohrschraube für die Befestigung von Anbauteilen auf Holz.

VORTEILE

+ Reduzierung der Spaltwirkung im Holz beim Einschrauben durch Bohrspitze.
+ Geringe Randabstände möglich (2,5 x d).
+ Beschichtung mit hoher Gleitwirkung zur Reduzierung des Einschraubdrehmoments.

TECHNISCHE DATEN

Material: Edelstahl A2
Oberfläche: blank gleitbeschichtet
Antrieb: SIT® 30
Kopfhöhe k [mm]: 4
Kopfdurchmesser dk [mm]: 11,8

ZULASSUNG

ETA-11/0106, Anhang 5.7/5.8

BOHRKAPAZITÄT

Bauteil 1 [mm]: Stahl; Holz
Bauteil 2 [mm]: Holz
Mindesteinschraubtiefe [mm]: 29

VERARBEITUNG

Verarbeitungsdrehzahl [U/min]: 800 - 1.200

Bezeichnung	d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Klemmbereich Holz [mm]	Stück	Art.Nr. GTIN
SPARIBO-LK	6,0	80	56	1 - 40	100	LK9267V138-0600802-1 4005674 14722 4
	6,0	100	56	1 - 60	100	LK9267V138-0601002-1 4005674 14720 0
	6,0	120	56	1 - 80	100	LK9267V138-0601202-1 4005674 18351 2

HPB | Hochprofilbohrer

RN T338



EINSATZBEREICH

Spezialbohrer mit extrem kurzer Spirale und langem Schaft für sicheres Vorbohren von dicken Unterkonstruktionen.

VORTEILE

+ Kein Abreisen des Bohrers beim Einschraubvorgang dank der kurzen Wendelung und des langen Schafts.
+ Große Längen geeignet zum Vorbohren von hohen Profilen.

TECHNISCHE DATEN

Material: Stahl
Oberfläche: blank

Bezeichnung	d [mm]	L [mm]	Wendellänge L1 [mm]	Stück	Art.Nr. GTIN
HPB	4,5	150	30	5	00T338S011-045150D-1 4005674 65229 2
	5,0	200	30	5	00T338S011-050200D-1 4005674 65231 5
	5,3	200	30	5	00T338S011-053200D-1 4005674 65233 9
	5,5	200	30	5	00T338S011-055200D-1 4005674 65235 3
	5,7	200	30	5	00T338S011-057200D-1 4005674 65237 7
	5,9	200	30	5	00T338S011-059200D-1 4005674 65238 4
	6,8	225	30	5	00T338S011-068225D-1 4005674 65239 1
	7,0	225	30	5	00T338S011-070225D-1 4005674 65240 7
	7,2	225	30	5	00T338S011-072225D-1 4005674 65241 4
	7,4	225	30	5	00T338S011-074225D-1 4005674 65242 1

SKN | Stecknuss

RN K274



EINSATZBEREICH

Stecknuss mit Schaft für Sechskantschrauben.

VORTEILE

+ Speziell zum Verarbeiten von Edelstahlschrauben.
+ Kein Herausfallen der Edelstahlschrauben durch Klemmfelder.

TECHNISCHE DATEN

Material: Stahl
Oberfläche: blank

Bezeichnung	d [mm]	L [mm]	d2 [mm]	Stück	Art.Nr. GTIN
SKN	SW 3/8“	50	16,0	1	00K274S011-038050S-1 4005674 49464 9
	SW 8	50	14,0	1	00K274S011-080050S-1 4005674 49462 5
	SW 10	50	16,0	1	00K274S011-100050S-1 4005674 49466 3

PERFEKTIONIERTE FORM REISSER KALOTTEN

KEINE KORROSION

Dank der stromlinienförmigen Kante unserer Kalotten wird der Widerstand des Wasserlaufs bei der Fortbewegung deutlich verringert, dadurch kann sich weder Schmutz noch Wasser sammeln. Zusätzlich bestehen unsere Kalotten aus Aluminium. Dieses Material ist leicht, formstabil sowie unempfindlich gegen die verschiedenste Witterungsbedingungen. Dank dieser Eigenschaften kann sich keine Korrosion bilden und die Gefahr einer nachträglichen Reparatur wird minimiert.

PRODUKTMERKMALE

STROMLINIENFÖRMIGE KANTE

+ Keine Schmutz- und Wasseransammlung

GESCHLOSSENE SICKE

+ Extra formstabil aufgrund zusätzlicher Versteifung

EPDM MOOSGUMMI

+ Optimale Abdichtung

KENNZEICHNUNG

+ Schnelle Erkennung und Zuordnung

FÜR DICHTSCHEIBEN GEEIGNET

+ Geeignet bis Durchmesser 16-22 mm

MATERIAL/OBERFLÄCHE

+ Aluminium

PERFEKTER SITZ

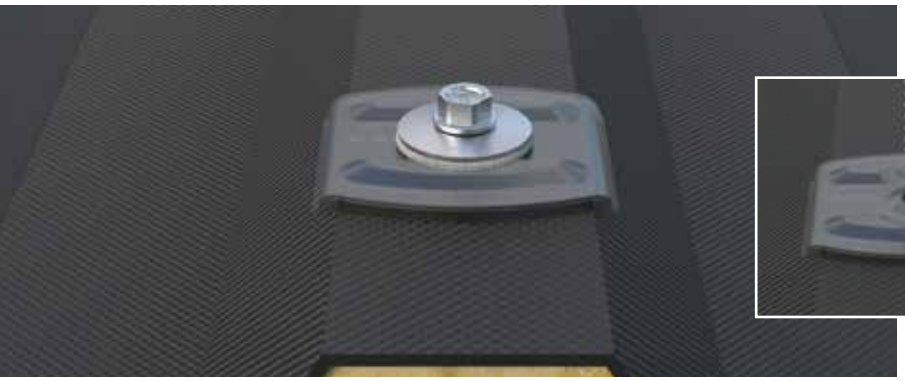

1

Kalotte dient als Bohrschablone und vermeidet eine außermittige Verschraubung.

2

Ohne Kalotte neigt der Obergurt beim Verschrauben mit hoher Drehzahl zum Einknicken. Dies kann auf Grund von Wasser- und Schmutzansammlung zu Korrosion und somit Undichtigkeit führen.

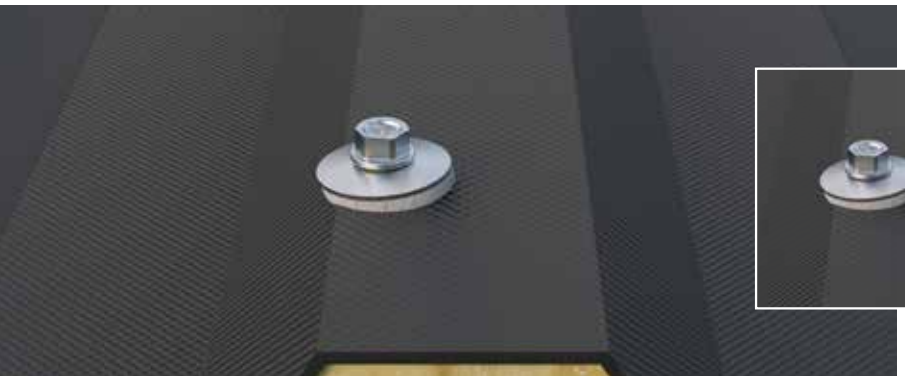

3

Außermittige Verschraubung - kein gleichmäßiges Verschraubungsbild, somit wird die Optik beeinträchtigt.

In allen gängigen Formen und Farben erhältlich.

W | Kalotte

RN 745W



EINSATZBEREICH

Formblech zur Stabilisierung der Obergurtmontage von Bedachungen aus Stahl, Aluminium und Kunststoff, auch PMMA Acrylglas in Kombination mit Dichtschrauben.

VORTEILE

+ Dient als Bohrschablone und erleichtert die Positionierung.
+ Stabilisiert das Profil und vermeidet das Eindrücken des Obergurts.
+ Stromlinienform = Keine Wasser- und Schmutzansammlungen.
+ Passende Kalotte für nahezu jedes Profil.

TECHNISCHE DATEN

Material: Aluminium
Oberfläche: blank
Lochdurchmesser dh [mm]: 7,3

Bezeichnung	Winkel in °	b [mm]	L [mm]	EPDM Dicke (tn)	h1 [mm]	dh [mm]	Stück	Art.Nr. GTIN
W	15	20,0	45	2,0	1,0	7,3	100	00745WA011-015020P2-1 4005674 65265 0
	15	25,0	45	2,0	1,0	7,3	100	00745WA011-015025P2-1 4005674 65271 1
	17	40,0	45	2,0	1,0	7,3	100	00745WA011-017040P2-1 4005674 65281 0
	22	57,0	45	2,0	1,0	7,3	100	00745WA011-022057P2-1 4005674 65284 1
	23	34,0	45	2,0	1,0	7,3	100	00745WA011-023034P2-1 4005674 65279 7
	24	30,0	45	2,0	1,0	7,3	100	00745WA011-024030P2-1 4005674 65277 3
	27	25,0	45	2,0	1,0	7,3	100	00745WA011-027025P2-1 4005674 65273 5
	30	23,0	45	2,0	1,0	7,3	100	00745WA011-030023P2-1 4005674 65269 8
	32	54,0	45	2,0	1,0	7,3	100	00745WA011-032054P2-1 4005674 65283 4
	33	37,0	45	2,0	1,0	7,3	100	00745WA011-033037P2-1 4005674 65280 3
	35	20,0	45	2,0	1,0	7,3	100	00745WA011-035020P2-1 4005674 65267 4
	35	28,0	45	2,0	1,0	7,3	100	00745WA011-035028P2-1 4005674 65276 6
	36	40,0	45	2,0	1,0	7,3	100	00745WA011-036040P2-1 4005674 65282 7
	38	30,0	45	2,0	1,0	7,3	100	00745WA011-038030P2-1 4005674 65278 0
	40	26,0	45	2,0	1,0	7,3	100	00745WA011-040026P2-1 4005674 65275 9
	48	33,0	45	2,0	1,0	7,3	100	00745WA011-048033P2-1 4005674 66786 9

RD I Kalotte

RN 745R



EINSATZBEREICH

Formblech zur Stabilisierung der Obergurtmontage von Bedachungen aus Stahl, Aluminium und Kunststoff, auch PMMA Acrylglas in Kombination mit Dichtschrauben.

VORTEILE

+ Dient als Bohrschablone und erleichtert die Positionierung.
+ Stabilisiert das Profil und vermeidet das Eindrücken des Obergurts.
+ Stromlinienform = Keine Wasser- und Schmutzansammlungen.
+ Passende Kalotte für nahezu jedes Profil.

TECHNISCHE DATEN

Material: Aluminium
Oberfläche: blank
Lochdurchmesser dh [mm]: 7,3

Bezeichnung	Radius	b [mm]	L [mm]	EPDM Dicke (tn)	h1 [mm]	dh [mm]	Stück	Art.Nr. GTIN
RD	24	40,0	45	2,0	1,0	7,3	100	00745RA011-024040P2-1 4005674 65291 9
	32	51,0	45	2,0	1,0	7,3	100	00745RA011-032051P2-1 4005674 65293 3
	48	57,0	45	2,0	1,0	7,3	100	00745RA011-048057P2-1 4005674 65295 7

M I Minikalotte für Pfannenprofil

RN 745M



EINSATZBEREICH

Formblech zur Stabilisierung der Obergurtmontage von Pfannenprofilen in Kombination mit Dichtschrauben.

VORTEILE

+ Zur Verarbeitung auf Dachpfannenprofilen.

TECHNISCHE DATEN

Material: Aluminium
Oberfläche: blank
Lochdurchmesser dh [mm]: 6,5

Bezeichnung	b [mm]	L [mm]	EPDM Dicke (tn)	h1 [mm]	dh [mm]	Stück	Art.Nr. GTIN
M	28,0	32	2,0	1,0	6,5	100	00745MA011-040028P2-1 4005674 69551 0

SD I Schirmdichtung

RN 227





EINSATZBEREICH

Zur Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Z.B. für Kunststoff- und Faserzementdachprofile.

VORTEILE

+ UV- und alterungsbeständig.

TECHNISCHE DATEN

Material: Kunststoff
Oberfläche: blank

Bezeichnung	Ds [mm]	d [mm]	h [mm]	Für Schrauben Ø [mm]	Stück	Art.Nr. GTIN
SD	24,0	6,0 - 6,5/24	12	6,0 - 6,5	1	000227P011-0650241-3 4005674 64759 5
	24,0	8,0 - 8,4/24	12	8,0 - 8,4	20	000227P011-0840245-2 4005674 50520 8
	19,0	19	9	4,5 - 5,5	1	000227P011-0460191-3 4005674 64721 2

REISSER®

MEHR ALS NUR EIN ONLINE-SHOP

Favoritenlisten und Schnellzugriffe

Die Verwendung vorgefertigter Schnellzugriffe sowie individuell erstellter Favoritenlisten ermöglicht es Ihnen, Zeit bei wiederkehrenden Suchen zu sparen.

Schnellerfassung im Warenkorb

Fügen Sie Artikel mühelos und zügig hinzu. Mit der Eingabe von Artikelnummer und Mengen vereinfachen Sie Ihren Bestellprozess.

Verfügbarkeitsabfrage

Erfahren Sie unmittelbar, ob Ihr gewünschtes Produkt auf Lager ist.

3D-Daten im Online-Shop

Zur Ansicht und Integration in Ihre Planungsprogramme.

Benutzerberechtigungen

Behalten Sie stets die Kontrolle über sämtliche Einkaufsaktivitäten Ihres Unternehmens (individuelle Zugriffe für Mitarbeiter:innen, Freigabeprozesse konfigurieren, Bestellbudgets definieren).

Katalog-Portal

Zugriff auf unsere Kataloge, Flyer und Zulassungen. Durchsuchen Sie Unterlagen und übernehmen Sie gewünschte Produkte direkt in Ihren Warenkorb.

Schnittstellen

Unser Online-Shop bietet Schnittstellen zur Anbindung.
Unser Team steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, um Sie auf Ihrem Weg zu einem effizienten und reibungslosen Einkaufserlebnis zu unterstützen.

Artikelscan - Mit der mobilen Anwendung Aufträge erfassen

Scannen Sie ganz einfach die benötigten Artikel in Ihrem Regal mit der Smartphone Kamera.

REGISTRIEREN SIE SICH HIER:

https://portal.reisser-screws.com/zugangsdaten

REISSER Schraubentechnik GmbH
Fritz-Müller-Straße 10
74653 Ingelfingen-Criesbach

T +49 7940 127-0
F +49 7940 127-49
info@reisser-screws.com

www.reisser-screws.com