


SAKRET Aufsteckprofil WDVS PVC

PVC-Aufsteckprofil für WDV-Systeme

Anwendungsbereiche:

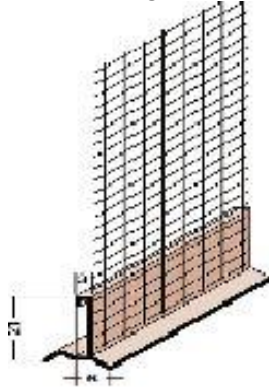

- Sockelausbildung mit Tropfkante
- Konfektioniert weiß
- Für Wand
- Für außen

Materialbasis:

- PVC
- Putzschkel mit alkalibeständigem Glasfasergewebestreifen 100 mm

Technische Daten:

Profilnummer	Materialdicke	Nennputzdicke	Länge
37400	1,0 mm	≥ 6 mm	250 cm ± 1 cm

Materialverbrauch:

- Nach Bedarf

Lieferform:

- 37400 15 Stück im Karton – Abgabe nur kartonweise

Entsorgung:

Materialreste nach EAK 101103 (alte Glasfaser-Materialien oder nach EAK 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) entsorgen.

Lagerung:

- Kühl und trocken
- Transport und Lagerung liegend

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand Januar 2015