


EverGuard Verbundblech

Sendzimirverzinktes Stahlblech mit rückseitiger Lackierung sowie einer werkseitig aufkaschierten EverGuard TPO Folie.

ABMESSUNGEN UND EINSATZGEBIETE

EverGuard Verbundblech	Aus sendzimirverzinktem Stahlblech mit einer Folienkaschierung aus EverGuard TPO		
Blechdicke	0,6 mm		
Foliendicke	0,8 mm		
Rückseitenlackierung	Epoxid-Basis (Farbe: gelb)		
Gewicht/m ²	ca. 5,7 kg		
Abmessungen	Breite (mm)	Länge (m)	Fläche (m ²)
	1.000	2,00	2,00
	1.000	30,00	30,00
Farbe Oberseite	Hellgrau		
Einsatzgebiete	An- und Abschlüsse in Kombination mit dem EverGuard TPO Dachbahnsystem, z. B. Wandanschluss-, Trauf- und Ortgangprofile		

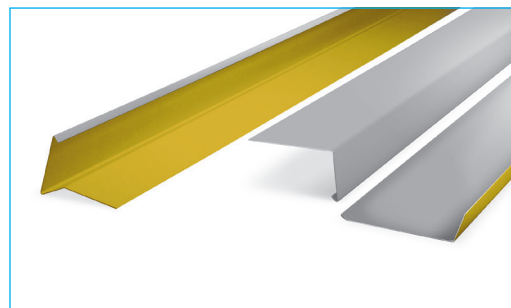

Stand: 01/2022. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich. Technischer Stand: 06/2021.

Technische Beratung

Wolfin

T 06053 70851 41

E awt.beratung.de@bmigroup.com



BMI Flachdachsysteme GmbH
Frankfurter Landstraße 2-4
61440 Oberursel

bmigroup.de

Seite 1 von 1