

Styrke på alle fronter™

DS Tagstensprofil

Unik 400



Tagstensprofiler er den perfekte tagløsning til private boliger, hvis du vil have det klassiske teglstenslook, men gerne vil spare på prisen. Vælg fra vores brede palet af belægnings og farver. Siden DS Stålprofil lancerede vores tagstensprofiler ved årtusindeskiftet, har vi leveret til mere end 20.000 parcelhuse; både til nybyg og som en økonomisk attraktiv løsning ved reovering af ældre tage. Tagstensprofilernes lave vægt betyder, at stålpladerne kan lægges oven på det eksisterende tag, som dermed udnyttes som undertag. Samtidig bliver montagen af det nye ståltag både hurtigere og billigere. Det særlige pladeprofil med bærebæben sikrer tillige størst mulig tæthed i hvert sideoverlæg.

Anvendelse


- Tag

Fordele

- Hurtig montage
- Lav egenvægt
- Faconklippet forkant
- Lang levetid



DS Unik 400

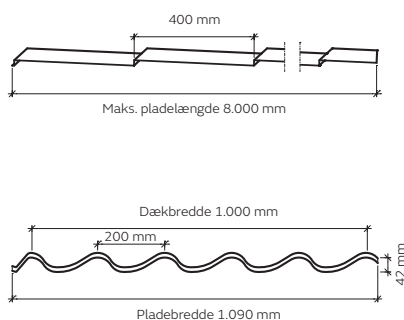

Fordele ved bærebæben

- Hurtigere montage
- Sikkerhed for tæt sideoverlæg
- Korrekt montage af overlapskrue



Beklæd med styrke og stolthed

Med tagstensprofiler får du et nyt tag, der ligner et klassisk tegltag og holder lige så længe. Til gengæld koster det ned til det halve.

TEKNISK DATA DS Unik 400

Profilhøjde	42 mm
Dækbredde	1.000 mm
Pladebredde	1.090 mm
Minimum pladelængde	556 mm
Maksimum pladelængde	8.000 mm
Anbefalet maksimum længde	4.000 mm
Minimum taghældning	12°
Vægt pr. m ²	0,50 mm: 4,58 kg / 0,60 mm: 5,58 kg
Vejledende lægteafstand	0,50 mm: 400 mm / 0,60 mm: 400 mm
Tolerancer	Længde = +/- 10 mm / Bredde = +/- 10 mm
Overfladebelægninger / Korrosionsbestandighed	GreenCoat Pural BT 50 µm / RC5 GreenCoat Pural BT Mat 50 µm / RC5 GreenCoat Pro BT Mat 50 µm / RC5 Polyester 25 µm / RC3

Husk venligst på, at længden af den øverste sten vil variere iht. den totale pladelængde. Der forekommer hyppigt eksempler på, at længden på den øverste sten er længere end den foreskrevne standardlængde på de øvrige sten.

Dette faktum er ensbetydende med, at der skal udvises opmærksomhed ved eksempelvis tage med forskudte udhæng, uens taglængder på samme side etc.

DS Stålprofil er naturligvis altid behjælpelig med længdekalkulation af tagplader.


Det anbefales at montere 3 x 9 mm tætningsbånd i sideoverlæg.

Korrosionsklasserne fra RC1 til RC5 viser, hvor korrosionsbestandig overfladen er.

Overfladen med en RC5 klassificering er mest modstandsdygtig mod korrosion.

Overfladerne fås i mange forskellige farver.

Se farveprogram på ds-staalprofil.dk



Alle vore tagprofiler fås med DS Dropstop, der minimerer kondensdryp fra stålpladerne.

Se mere på ds-staalprofil.dk

GREENCOAT[®]
COLORFUL STEEL