




Auffangsisicherungen Typ LK-L und LK-K für Lichtkuppel und Doppelklappe Datenblatt

Zur Montage direkt unter dem Aufsetzkranz (LK-L) oder zur Nachrüstung (LK-K)

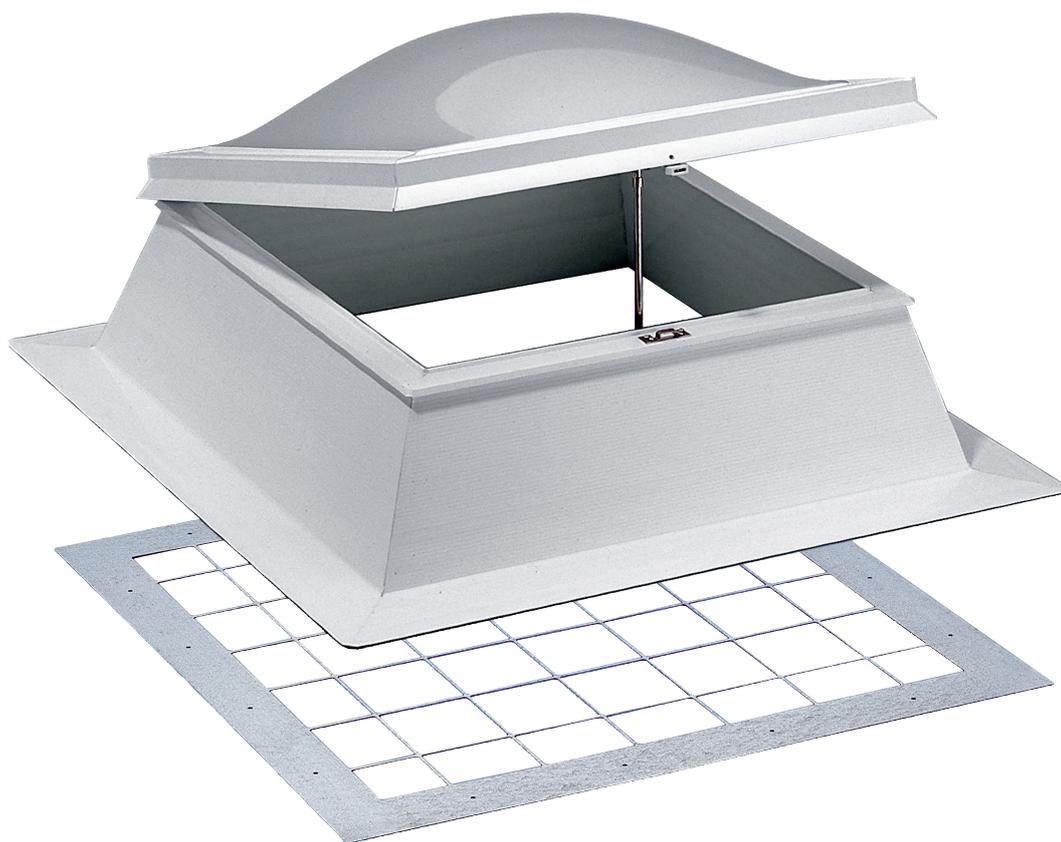

Tageslicht- und Belichtungssysteme
Natürliche Be- und Entlüftungssysteme
Rauch- und Wärmeabzugssysteme
Service & Wartung
Gebäudeautomation

Anwendung

Die Kingspan ESSMANN Auffangsicherung ist das ideale Produkt, wenn der Einbau einer Ab- und Durchsturzicherung Typ RSM oder EAD aus baulichen Gründen nicht möglich ist. Die Sicherung ist im Neubau als Typ LK-L zur Verschraubung direkt unterhalb des Aufsetzkranzes oder zur Nachrüstung als Typ LK-K zum Aufhängen an Karabinerhaken in bauseitiger, den statischen Anforderungen entsprechender Auswechslung, erhältlich.

Einsatzbereiche

- In konstruktiv nicht durchsturz sicheren Dachoberlichtern
- Neubau und Sanierung


Material

- Sendzimirverzinktes Stahlblech (t = 1,5 mm)
- Haltebleche aus sendzimirverzinktem Material (t = 1,5 mm mit Karabinerhaken)

Vorteile und Merkmale

- Typ LK-K kann unabhängig von der eingebauten Lichtkuppel in jeder Dachöffnung verbaut werden ¹⁾
- In allen Kingspan ESSMANN Lichtkuppelstandardgrößen erhältlich
- 150 mm Raster (Standard), andere Maschenweiten auf Anfrage möglich (z. B. 50, 100 mm, ...)
- Kompatibel mit Kingspan ESSMANN NRWGs
- Zertifiziert nach GS-BAU-18:05-2020, Fallhöhe 1,20 m / 2,40 m

¹⁾ Bei statisch ausreichend tragfähiger Verschraubungsgrundlage/
Auswechslung

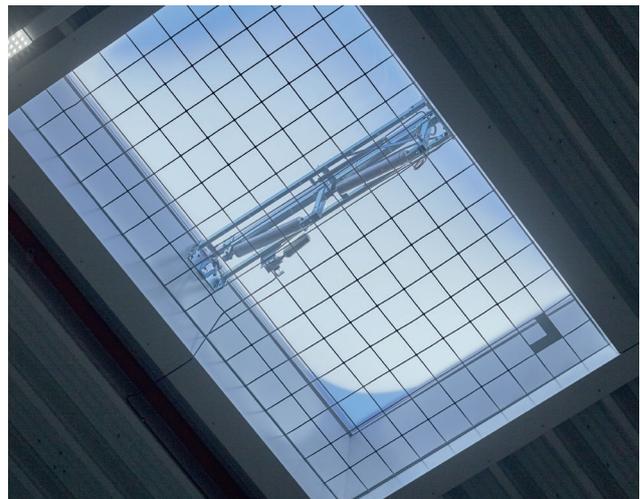

Deutschland

Kingspan Light + Air
ESSMANN Gebäudetechnik GmbH
Im Weingarten 2
32107 Bad Salzufflen
T: +49 (0) 5222 791-0
F: +49 (0) 5222 791-236
E: info@kingspanlightandair.de
www.kingspanlightandair.de

Stand 09/2020; Art.-Nr. 11000781501
Technische Änderungen vorbehalten.
Abbildungen unverbindlich.