

## Profi RW 1400-2 Profi RW 1800-2

Die kraftvollen und  
universell einsetzbaren  
Profi Rührgeräte für  
den anspruchsvollen  
Betrieb





stabiles Aludruckguß Gehäuse

2-Gang Stahl-Getriebe mit  
stufenloser Drehzahlregulierung




Die Rührgeräte **ATIKA Profi-RW 1400-2** & **ATIKA Profi-RW 1800-2** sind für den professionellen Einsatz entwickelt worden. Sie zeichnen sich durch eine sehr hohe Qualität und Funktionalität aus. Entscheidend für eine lange Lebensdauer ist das solide Aludruckguß Gehäuse, mit hochwertigem Stahl-Getriebe und kraftvollen Rührwerken. Die Geräte eignen sich hervorragend für das Anrühren von dünnflüssigem, zähem und schwerem Mischgut bis 65 bzw. 90 L.

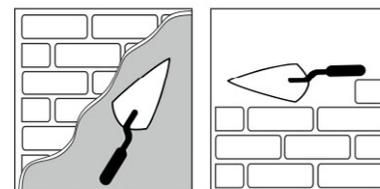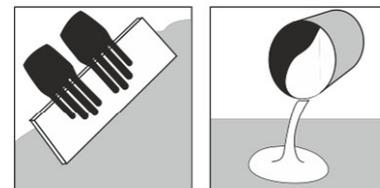

### Ausstattung:

- sichere und kraftsparende Handhabung durch den großen ergonomischen Handgriff mit integrierten Bedienelementen
- der Softstart und die stufenlose Drehzahlregulierung für ein spritzarmes Mischen
- die Einschaltsperr verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten des Rührgerätes
- das kraftvolle und robuste 2-Gang Stahl-Getriebe garantiert eine lange Lebensdauer und eine optimale Durchmischung bei langsamer & schneller Drehzahl
- eine einfache und schnelle Montage des Rührquirls durch M14 Aufnahme

Mit Wendelrührquirl - universell einsetzbar für dickflüssige Materialien wie z.B. Fliesenkleber, Estrich, u.a.

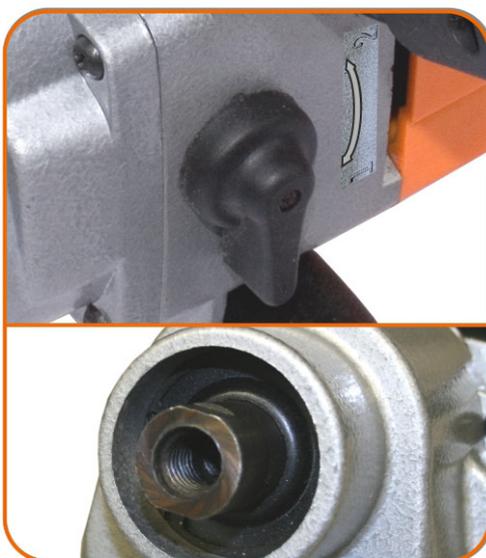

Profi RW 1400-2	Profi RW 1800-2
 I: 150 - 300 min <sup>-1</sup> II: 300 - 650 min <sup>-1</sup>	 I: 150 - 300 min <sup>-1</sup> II: 300 - 650 min <sup>-1</sup>
≤ 65 L	≤ 90 L
Ø 140	Ø 160

Rührgerät	Profi RW 1400-2	Profi RW 1800-2
Artikelnummer	319003	319004
Wechselstrommotor	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Leistung P <sub>1</sub>	1400 W	1800 W
Drehzahl I / II	150 - 300 min <sup>-1</sup> / 300 - 650 min <sup>-1</sup>	150 - 300 min <sup>-1</sup> / 300 - 650 min <sup>-1</sup>
Rührquirl Ø	120 mm	140 mm
Länge	590 mm	590 mm
Aufnahme	M14	M14
Mischvolumen	≤ 65 L	≤ 90 L
Schallleistungspegel L <sub>WA</sub>	96,8 dB (A)	96,8 dB (A)
Schalldruckpegel L <sub>PA</sub>	85,8 dB (A)	85,8 dB (A)
Mess-Unsicherheit K	3 dB(A)	3 dB(A)
Hand-Arm-Vibration a <sub>vhw</sub>	< 1,695 m/s <sup>2</sup>	< 1,695 m/s <sup>2</sup>
Mess-Unsicherheit K	1,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht ca.	7,0 kg	7,5 kg
<b>Wendelrührquirl</b> universell einsetzbar für dickflüssige Materialien wie z.B. Fliesenkleber, Estrich, u.a.	serienmäßig	serienmäßig
<b>Mörtelrührquirl</b> für schwere und hochviskose Materialien wie z.B. Fertigmörtel, Gips, u.a.	Sonderzubehör Bestell-Nr. 372612	Sonderzubehör Bestell-Nr. 372615
<b>Scheibenrührquirl</b> für flüssige Materialien wie z.B. Wandfarbe, Leim, u.a.	Sonderzubehör Bestell-Nr. 372614	Sonderzubehör Bestell-Nr. 372614

## ATIKA GmbH

Josef-Drexler-Str. 8, 89331 Burgau / Germany • Telefon: +49 (0) 82 22 / 414 708 - 0 • Telefax: +49 (0) 82 22 / 414 708 - 10

E-mail: info@atika.de • Internet: www.atika.de