


LORO-Attika-Direktabläufe

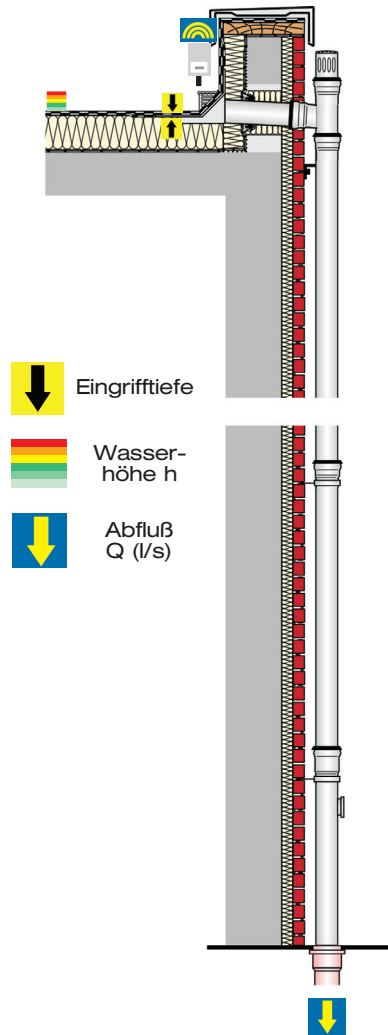

	Hauptentwässerung					
	Freisiegelströmung					
	Silent					
Eingrifftiefe 						
Nennweite	DN 70	DN 100	DN 70	DN 100	DN 100	DN 100
Klebeflansch 45°	LX-Nr: LX 620	LX-Nr: LX 621	LX-Nr: LX 650	LX-Nr: LX 647	LX-Nr: LX 653	LX-Nr: LX 694
Umlenkung	T-Stück	T-Stück	T-Stück	T-Stück	Sammelkasten	LORO-X Bogen
Wehrhöhe h stark > 60mm mittel < 50mm gering < 40mm						
Wasserhöhe h stark > 75mm mittel < 55mm gering < 35mm						
Abfluß Q (l/s) 6 l/s 5 l/s 4 l/s 3 l/s 2 l/s 1 l/s						
Silent Power Klasse Power Silent Power Silent						
	Silent	Silent	Silent	Silent	Silent	Silent